




BOXY R HE 93020 DIM8

10749 9328 B-FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 10749 9328 B-B  
**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10749 9328 B-FBR  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 10749 9328 B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 10749 9328 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 10749 9328 W-W

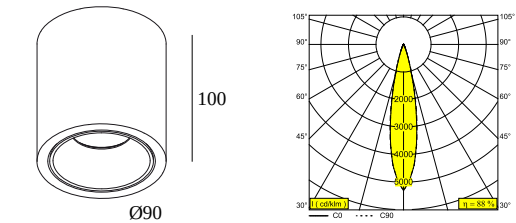

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                   |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                             | interior                                               |
| INSTALACIÓN                           | Techo Al superficie                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                 | IP20                                                   |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK03                                                   |
| PESO (KG)                             | 0.6                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                   | no ajustable                                           |
| INFORMACIÓN                           | LENS FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica    |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO                | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASE                    | II                 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | YES                |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con corte de fase  |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D                  |
| CERTIFICADOS             | LCA                |

| Información de la fuente de luz         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                            |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                                    | SDCM2                                          |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                            |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                               | 20°                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 828lm // 6,9W // 120lm/W                       |

| Observaciones             |  |
|---------------------------|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10749\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## BOXY R HE 93020 DIM8

10749 9328 B-FG

Notes: