




LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 MDL
32814 9220 BRA-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32814 9220 BRA-B
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32814 9220 BRAT-B
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32814 9220 BRBB-B
МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32814 9220 BRCU-B
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32814 9220 BRG-B
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32814 9220 BROB-B

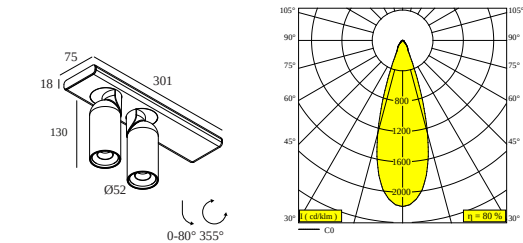

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	485lm // 5,6W // 86lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	388lm // 6,4W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	
Аксессуары	
VISOR 52	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32814_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75




21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: