



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size and structure


## INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 94063 DIM5

30735 9435 W-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 30735 9435 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 30735 9435 W-B

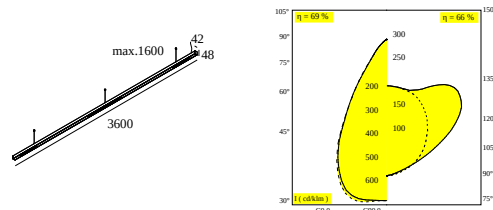

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Podwieszane                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 5.9                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> 1,6m |

### Informacje elektryczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz      |
| <b>KLASA</b>               | I                         |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                       |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniający poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | D                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm<br>UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm<br>Or<br>DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm<br>UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6736lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 101<br>DOWN: rf: 90 / Rg: 101<br>UP: rf: 90 / Rg: 101                                                                                                                                                                                               |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000<br>L90 > 60000                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 63°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | DOWN (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W<br>UP (HO): 9104lm // 60,5W // 151lm/W<br>Or<br>DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W<br>UP: 6736lm // 41,8W // 161lm/W                                                                                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | DOWN (HO): 5039lm // 55,7W // 91lm/W<br>UP (HO): 5995lm // 69,6W // 86lm/W<br>Or<br>DOWN: 3657lm // 37,5W // 98lm/W<br>UP: 4436lm // 48,1W // 92lm/W                                                                                                             |

INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 94063 DIM5

30735 9435 W-B


Opcje

CABLE BASE R / S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30735\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: