



OBIN ON 93024 DIM8

30511 9328 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 30511 9328 B

ALU SZCZOTKOWANY 30511 9328 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 30511 9328 BRAT


SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 30511 9328 BRBB

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 30511 9328 BRG

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 30511 9328 BROB

KREMOWY 30511 9328 CR

BIAŁY 30511 9328 W

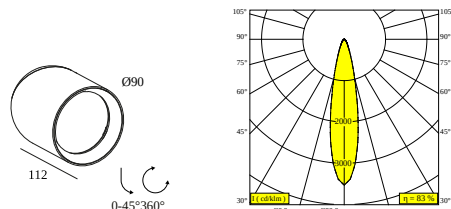

Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1272lm // 13,3W // 95lm/W
Wymagania	
SPY 90 TUBE	
Akcesoria	
HONEYCOMB 75	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 93024 DIM8

30511 9328 B