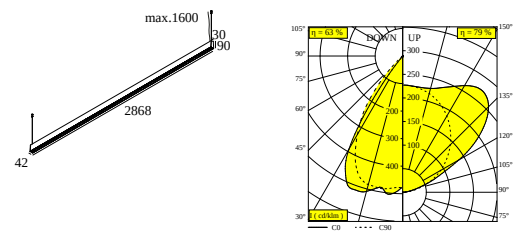




CONFORM P28 DOWN-UP 954067
DIM4

26513 7424 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26513 7424 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26513 7424 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26513 7424 W-B



 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	7.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 5388lm UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 4157lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 5388lm // 43,9W // 123lm/W UP: 4157lm // 33,7W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 3384lm // 50,5W // 67lm/W UP: 3276lm // 38,8W // 85lm/W
Опции	

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26513_XXX4_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 DOWN-UP 954067 DIM4

26513 7424 B-B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 DOWN-UP 954067 DIM4

26513 7424 B-B

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: