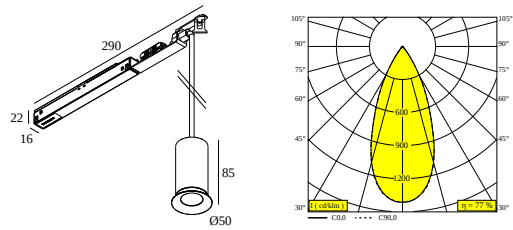




M - CUPPA C 93040 MDL

Артикул 28811 9330 B-GC

Варианты цвета корпуса
Черный-Золото Цветное 28811 9330 B-GC
Белый-Золото Цветное 28811 9330 W-GC



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	не регулируется
Информация	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Характеристики светильника	834lm // 9,9W // 84lm/W

Примечания
Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Обязательные комплектующие
CUPPA SHADE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28811_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Комплектующие для подвесных систем

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
---	-----------------------------------	--------------------------


Завершите свой продукт

	28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B	☐
	28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC	☐
	28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W	☐
	28800 0020 B CUPPA SHADE 190 B	☐
	28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC	☐
	28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W	☐






DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC

	28800 0030 B CUPPA SHADE 300 B	☐
	28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC	☐
	28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W	☐
	28800 0040 B CUPPA DISK B	☐
	28800 0040 W CUPPA DISK W	☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса	
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса	
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	


DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 MDL


28811 9330 B-GC



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile

Варианты цвета корпуса



23374 0000 SLM44 - PROFILE









23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 MDL




28811 9330 B-GC

	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	
SPLITLINE M52 profile		Варианты цвета корпуса
	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: