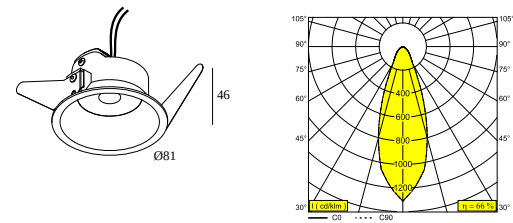




PARTOU FLAT 92736 S1

REFERENZEN 25219 9220 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 25219 9220 B
FLEMISH BRONZE 25219 9220 FBR
FLEMISH GOLD 25219 9220 FG
WEISS 25219 9220 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	497lm // 6,7W // 75lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
Optionen	
PLASTERKIT 101	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [25219_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 92736 S1


25219 9220 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Ausschnittmaß (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

LED Betriebsgeräte








Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom

PARTOU FLAT 92736 S1

25219 9220 B

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 47			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			

Plasterkits

	202 11 19 PLASTERKIT 101		☐
Ausschnittmaß (mm): 80 x 180			

Notes:

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 92736 S1

25219 9220 B