




SOLI - 52 NLT 983030 MDL
27113 7340 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27113 7340 B
GOLDFARBEN 27113 7340 GC
WEISS 27113 7340 W

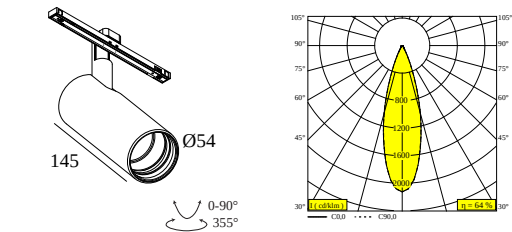

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 636-1040lm
TM-30	Rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	664lm // 12,3W // 54lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27113_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

15

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

15

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983030 MDL

27113 7340 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐




19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42


☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983030 MDL


27113 7340 B

<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	<u>19810 0180</u>	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	<u>19810 0190</u>	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	<u>19810 0240</u>	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 <u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m	
 <u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m	

Notes: