




OBIN ON 93024 DIM8

30511 9328 BRG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 30511 9328 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 30511 9328 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 30511 9328 BRAT  
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 30511 9328 BRBB  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 30511 9328 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 30511 9328 BROB  
**КРЕМОВЫЙ** 30511 9328 CR  
**БЕЛЫЙ** 30511 9328 W

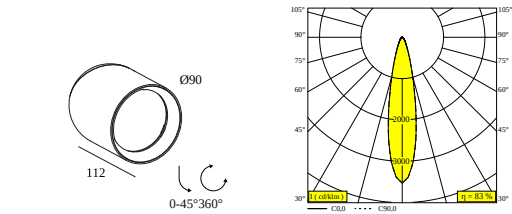

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                         |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                               |
| ВЕС (КГ)                       | 0.5                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 45° swiveling, 360° rotatable                |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | LENS FL-24°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY          |
| Электрические характеристики   |                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, RCM                                      |
| Характеристики источника света |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                           | SDCM1                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                      | 24°                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1524lm // 11,6W // 131lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1272lm // 13,3W // 95lm/W                          |
| Обязательные комплектующие     |                                                    |
| SPY 90 TUBE                    |                                                    |
| Аксессуары                     |                                                    |
| HONEYCOMB 75                   |                                                    |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30511\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Завершите свой продукт



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **OBIN ON 93024 DIM8**

30511 9328 BRG