



M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 W-W


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10731 9225 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10731 9225 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10731 9225 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10731 9225 W-W

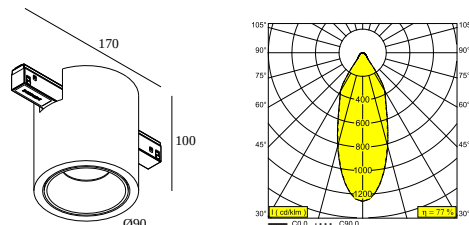

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	815lm // 9,9W // 82lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10731_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B



251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B



M26L - BOXY R 92733 DIM5

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B




251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




32 **23358 0000** SLM26L - PROFILE



32 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



32 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



32 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

