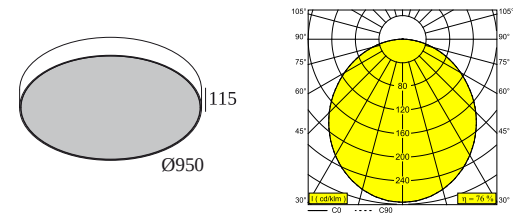




SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

Артикул 274 95 09 26 ED5 B

Варианты цвета корпуса
Черный 274 95 09 26 ED5 B
Белый 274 95 09 26 ED5 W



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	11.8
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	120-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	@ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm Or @ 5700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm
Характеристики источника	@ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W
Характеристики светильника	8016lm // 128,8W // 62lm/W Or 9198lm // 128,8W // 71lm/W

Опции	
SUSPENSION SET 18 3m TW ED5	
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S	
CENTRAL ROD SUSPENSION	
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [274_95_09_26_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

	115 274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 1035	






Coversets

	2 204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5


274 95 09 26 ED5 B

Комплектующие для подвесных систем

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

Электрические соединительные детали



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: