




SPY 39 L ON 2 93020 DIM8
24140 9328 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 24140 9328 B-B
BLANCO COMPLETO 24140 9328 FW
BLANCO-BLANCO 24140 9328 W-W

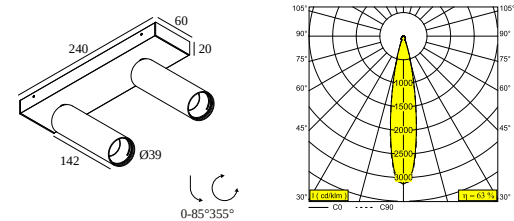

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1365lm // 19,8W // 69lm/W
Requisitos	
SPY 39 L TUBE	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24140_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	<u>24144 0020 B</u>	SPY 39 L TUBE B	☐
	<u>24144 0020 FBR</u>	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	<u>24144 0020 FG</u>	SPY 39 L TUBE FG	☐
	<u>24144 0020 GC</u>	SPY 39 L TUBE GC	☐
	<u>24144 0020 W</u>	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: