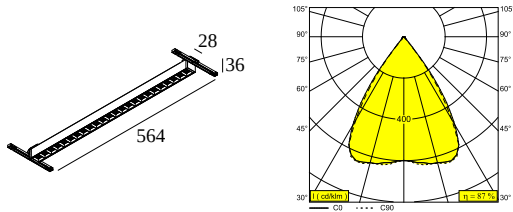




SOLI - FORM 60 93067 DIM5

Артикул 27130 9325 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 27130 9325 B-B
Черный-Фламандское золото 27130 9325 B-FG
Белый-Черный 27130 9325 W-B
Белый-Белый 27130 9325 W-W







Глобус Веб-страница продукта





Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL 24 x REFLECTOR FL-67° EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1543lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	67°
Характеристики источника	1543lm // 11,2W // 138lm/W
Характеристики светильника	1347lm // 12,9W // 105lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27130_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	8
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	20
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	8
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	17

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 93067 DIM5

27130 9325 W-B