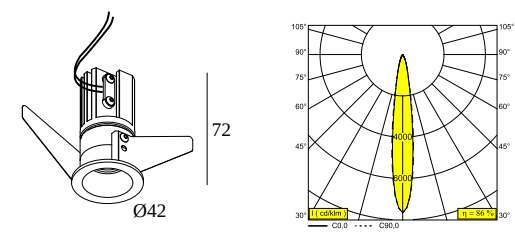




MICROSPY IN 93015

24110 9310 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24110 9310 B
WEISS 24110 9310 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 36
EINBAUTIEFE (MM)	75
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.2 - max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	480lm // 5,1W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	413lm // 5,9W // 70lm/W



Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24110_XXXX_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	3 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	3 ☐

DELTALIGHT

MICROSPY IN 93015

24110 9310 W




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | - | -



Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | -



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(3) | - | -



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | - | -



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

3(3) | - | -



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 2->9(4)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

3(2)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1













Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

MICROSPY IN 93015

24110 9310 W

	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) - -	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	4->6 - -	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 90		
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 43		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	5(5) - -	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 -	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		

DELTALIGHT

MICROSPY IN 93015

24110 9310 W

	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 60	
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 30	

Notes: