



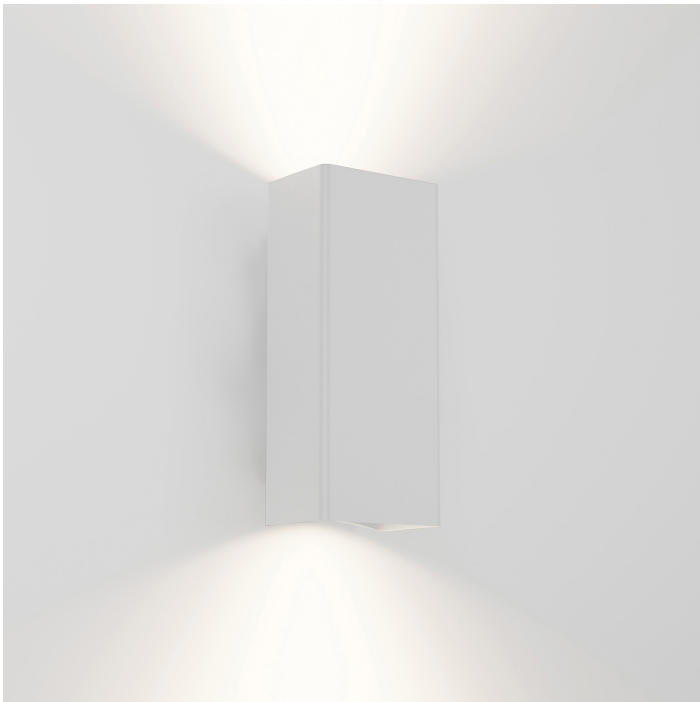

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930  
DIM5

30122 9305 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 30122 9305 A  
**ЧЕРНЫЙ** 30122 9305 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 30122 9305 FBRX  
**АНТРАЦИТ** 30122 9305 N  
**БЕЛЫЙ** 30122 9305 W

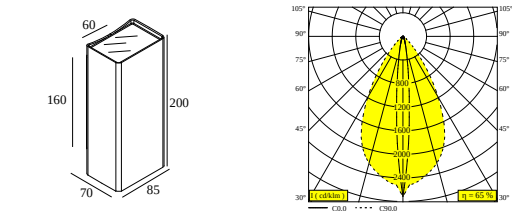

 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                  |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                      |
| ВЕС (КГ)                            | 1.4                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.4 x LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                           |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 50-60Hz                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                         |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC, EPD, RCM                                        |
| Характеристики источника света      |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)      |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 92 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                | SDCM3                                                     |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                       |
| LM80                                | L90B10 > 150000                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 960lm // 8W // 120lm/W                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 625lm // 9,2W // 68lm/W                                   |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30122\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30122 9305 W

Notes: