

DELTALIGHT

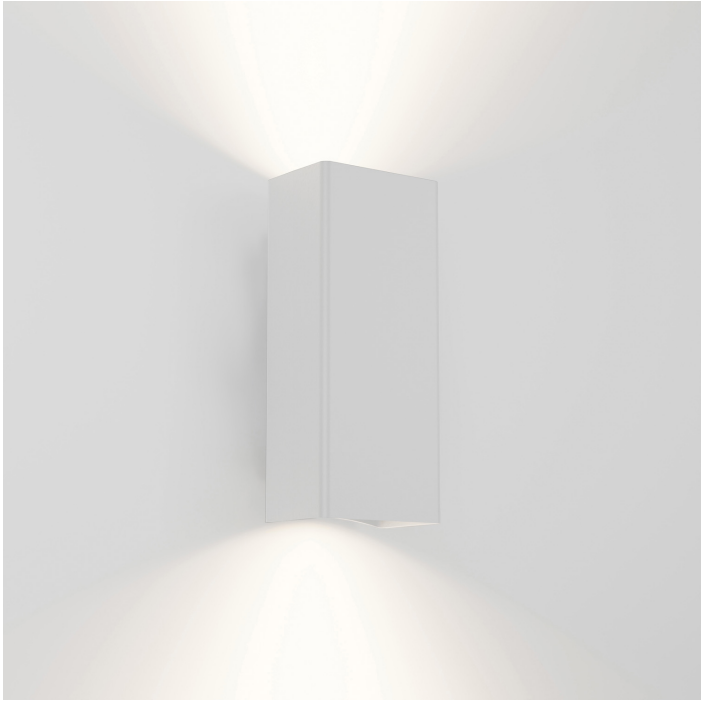


NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

АРТИКУЛ 30122 9305 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30122 9305 A
ЧЕРНЫЙ 30122 9305 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30122 9305 FBRX
АНТРАЦИТ 30122 9305 N
БЕЛЫЙ 30122 9305 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	960lm // 8W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	625lm // 9,2W // 68lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30122_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30122 9305 W

Notes: