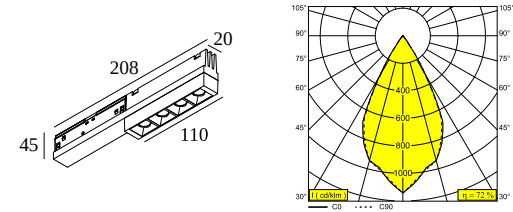




M - DOT.COM M4 93051 DIM5

23355 9335 B-FG

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 23355 9335 B-B
SCHWARZ-CHROM 23355 9335 B-C
SCHWARZ-FLEMISH GOLD 23355 9335 B-FG



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	4 x REFLECTOR WFL-51° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD







Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	648lm // 5,7W // 114lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	466lm // 6,6W // 71lm/W

Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75		12	☐
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		15	☐
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar		21	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		37	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		15	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		31	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26 profile	Erhältliche Farben
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 DIM5

23355 9335 B-FG



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 93051 DIM5

23355 9335 B-FG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 DIM5

23355 9335 B-FG



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Erhältliche Farben



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben






420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 DIM5

23355 9335 B-FG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: