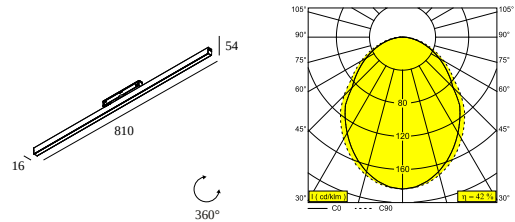




M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29316 9305 B
БЕЛЫЙ 29316 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	355° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2240lm // 18W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	934lm // 21W // 45lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29316_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD 9 Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый
--

SMART 48	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
--

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD 9 Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый
--


Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток		

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 4 Тип диммирования: не диммированный
--





300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 11 Тип диммирования: не диммированный

M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: