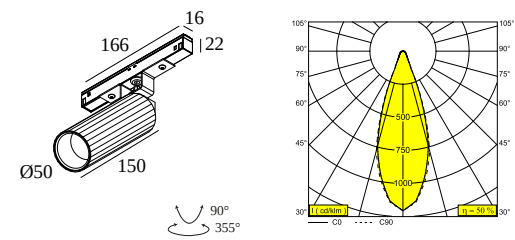




M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 23253 9225 BBR
ORO COLORATO 23253 9225 GC



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	523lm // 9,9W // 53lm/W







Note
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti
VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori
VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23253_XXXX_HAND.pdf](#)






CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	7	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	8	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Tipo di regolazione: non dimmerabile	12	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	19	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	8	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	16	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC

Power box		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B		8 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		8 ☐
 23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B		8 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		8 ☐
Accessori ottici		
 473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B		☐
 473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS		☐
Finisci il tuo prodotto		
 473 01 00 B VIZIR TUBE B		☐
473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR		☐
473 01 00 FG VIZIR TUBE FG		☐

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC


473 01 00 W VIZIR TUBE W




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colori disponibili




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC

Notes: