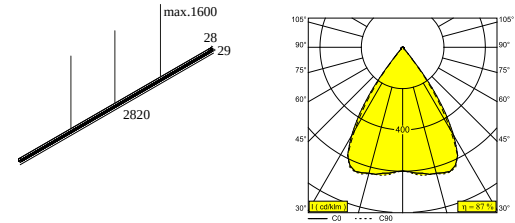




INFORM SQ P282-10 DOWN 94067

25521 9420 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25521 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25521 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25521 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25521 9420 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	120 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 1000/1500mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 35,2-55,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568-8052lm
TM-30-15 VALÚES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	8052lm // 55,8W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	7029lm // 64,2W // 110lm/W
Requisitos	
INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST	



Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25521_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-10 DOWN 94067



25521 9420 B-FG

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B Tipo de regulación: no dimerizable	1
25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W	1
 25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B Tipo de regulación: con DALI	1
25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W	1

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5 Tipo de regulación: con DALI	1
 25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W Tipo de regulación: no dimerizable	1

Partes para conexión eléctrica	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN 94067

25521 9420 B-FG



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: