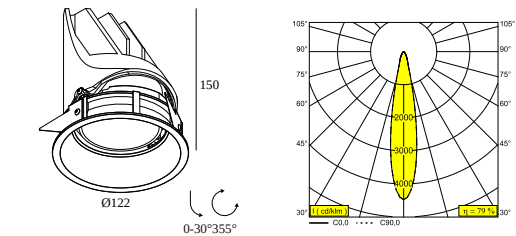




ENTERO RD-L 92718

28418 9210 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 28418 9210 B
BLANCO COMPLETO 28418 9210 FW
ORO COLOREADO 28418 9210 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 112
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	160
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.67
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4380lm // 36,5W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3453lm // 42W // 82lm/W
Observaciones	
Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM	
Opción	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	
Accesorios	
ENTERO L HONEYCOMB	

DELTA LIGHT

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 FW

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28418_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO











Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling	-		
 Plasterboard	-		
 Stucanet	-		
 Wood	-		
 Concrete		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-		

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 FW





	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1) -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 82			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 FW

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 60		

Dispositivos de modificación de Luz


	28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS	☐
	28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS	☐
	28500 0160 ENTERO L GLASS SBL	☐
	28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 FW

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: