




FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM

Артикул 23616 9410 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23616 9410 B
Белый 23616 9410 W

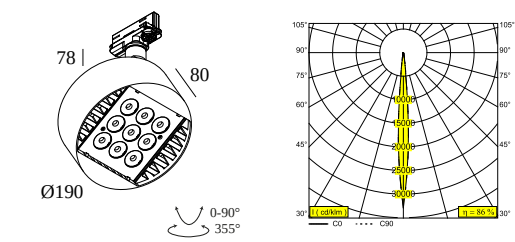

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	рейка На рейке
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.9
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	9 x LENS SP-8° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
ТМ-30 значения	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	8°
Характеристики источника	2889lm // 23,4W // 123lm/W
Характеристики светильника	2498lm // 26,9W // 93lm/W


Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Аксессуары	
FRAGMA 4X4 HONEYCOMB	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23616_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B



СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: