

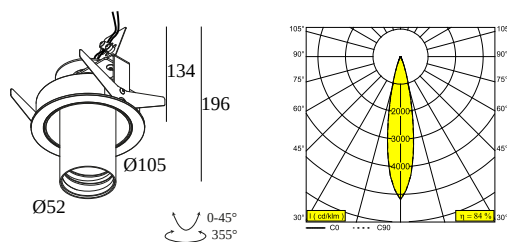


SPY 52 ST HE 94020

19806 9420 W-W

DOSTĘPNE W

BIAŁY-BIAŁY 19806 9420 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 98
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	790lm // 6,9W // 114lm/W

Uwagi	
High Efficacy : > 100lm/W	

Wymagania	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19806_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 52 ST HE 94020


19806 9420 W-W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐




Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.



Prąd min. | Prąd max.

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(l) ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 40	
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 42	
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	


DELTALIGHT

SPY 52 ST HE 94020

19806 9420 W-W

	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMS	1(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 47			
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMS	2->3(2)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 55			

Zakończ swój produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: