




PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 471 321 811 932 ED8 B
BLACK PURE 471 321 811 932 ED8 BP
ORO COLOREADO 471 321 811 932 ED8 GC

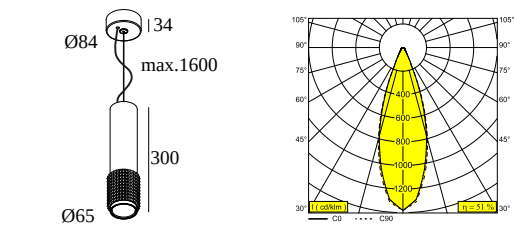

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	404lm // 6,7W // 61lm/W

Requisitos	
SPY TUBE	


Opción	
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS COVERSET R 90-100	

Accesorios	
HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [471_321_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Plafones




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Accesorios de Suspensión



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐



Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 B

Dispositivos de modificación de Luz

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Termina tu producto

 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 B

Notes: