




ELBO ASYMMETRIC P 40 930

223 34 93 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 34 93 A
NEGRO 223 34 93 B

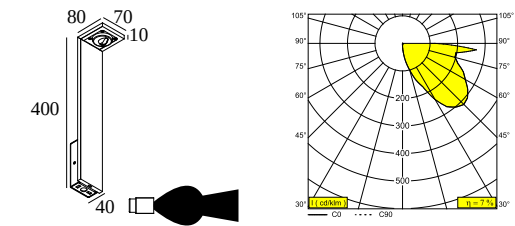

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	380lm // 4,1W // 95lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	28lm // 4,7W // 6lm/W
Opción	
PIN 11	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [223_34_83_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Pines y accesorios para bolardos



229 01 11 PIN 11

☐

Notes: