

DELTALIGHT

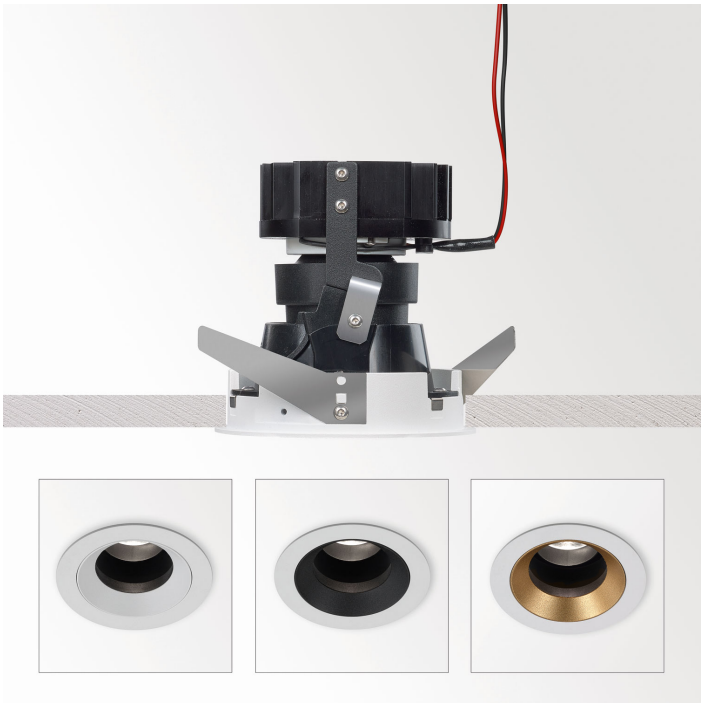


iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

АРТИКУЛ 24210 9330 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24210 9330 B
БЕЛЫЙ 24210 9330 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 98
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	125
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	796lm // 9,9W // 81lm/W

Обязательные комплектующие

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары

iMAX II ACCESSOIRES

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24210_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033


24210 9330 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Plasterboard**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Stucanet**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Wood**	-	
 **Stretched ceiling**	-	

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

Светодиодные источники питания

светильников

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2 ☐


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033


24210 9330 W



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033


24210 9330 W



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033


24210 9330 W



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

24210 9330 W




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30


Монтажные комплекты




15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

Размер монтажного отверстия (mm): 121


Светопреломляющие устройства



24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B




24213 0060 iMAX II GLASS SBL



24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS



24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS





24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

24210 9330 W

Завершите свой продукт

	**24213 0010 B**	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	24213 0010 FG	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	24213 0010 MMAT	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	24213 0010 W	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	**24213 0040 B**	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	24213 0040 FG	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	24213 0040 MMAT	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	24213 0040 W	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: