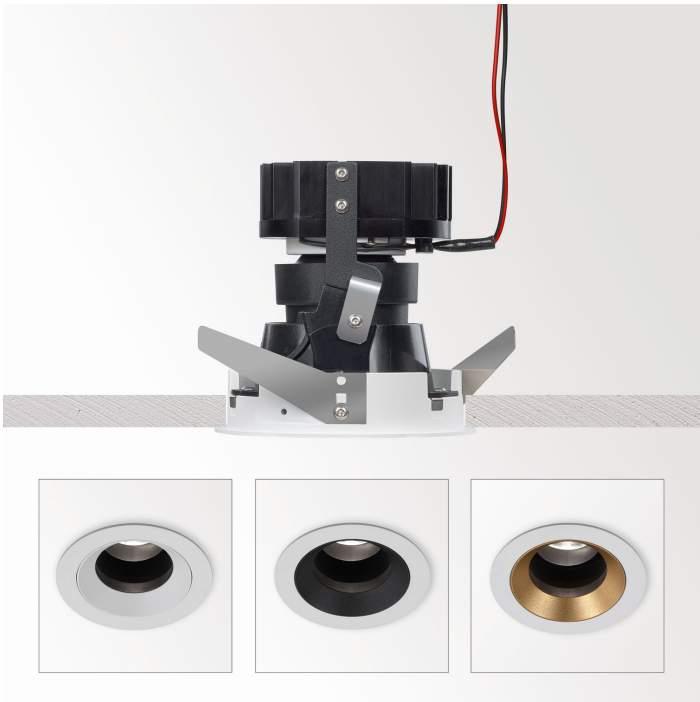






iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP
93033

24210 9330 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 24210 9330 B

БЕЛЫЙ 24210 9330 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 98
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	125
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-33° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	796lm // 9,9W // 81lm/W

Обязательные комплектующие	
iMAX II TUBE ROUND	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Аксессуары	
iMAX II ACCESSOIRES	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24210_XXXX_HAND.pdf](#)

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033


24210 9330 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND Required
 Wood	-
 Stretched ceiling	-



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐











Светодиодные источники питания

светильников

	# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 2 ☐	
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2 ☐	
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 45	










iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

24210 9330 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		











iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

24210 9330 W

	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3)	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			


iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

24210 9330 W

	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033




24210 9330 W

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

Монтажные комплекты

	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 121		

Светопреломляющие устройства



	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93033

24210 9330 W

Завершите свой продукт

	<u>24213 0010 B</u>	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	<u>24213 0010 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	<u>24213 0010 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	<u>24213 0010 W</u>	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	<u>24213 0040 B</u>	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: