




ELBO ASYMMETRIC P 60 930

223 36 93 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 223 36 93 А
ЧЕРНЫЙ 223 36 93 В

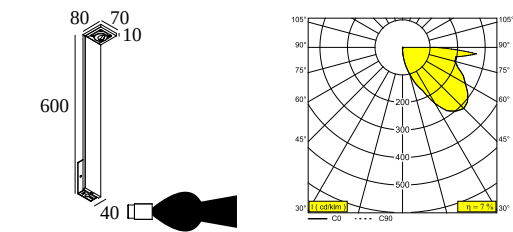

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	380lm // 4,1W // 95lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	28lm // 4,7W // 6lm/W
Опции	
PIN 11	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [223_36_83_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Анкерные крепления для столбиков



229 01 11 PIN 11

☐

Notes: