




M26H - LED LINE OK 927 MDL

29319 9200 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 29319 9200 B
WEISS 29319 9200 W

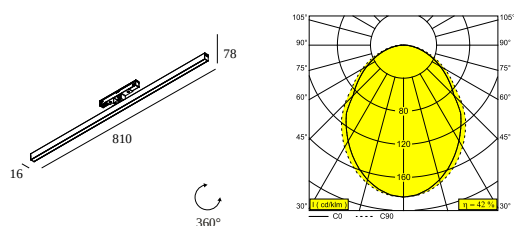

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	300° schwenkbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	934lm // 20,7W // 45lm/W

Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29319_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 927 MDL

29319 9200 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 40	

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 

Notes: