



ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520


28427 9020 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28427 9020 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28427 9020 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28427 9020 GC

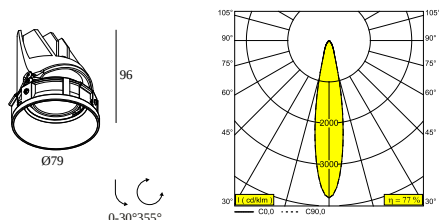

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.235
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	835lm // 10,4W // 81lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Akcesoria

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO S GLASS SBL

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28427_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw


 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85

Zestaw montażowy



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Wymiar wycięcia (mm): 133

Zestaw montażowy sufit napinany




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Zestaw montażowy - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Wymiar wycięcia (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B

Zestaw montażowy - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 168



Urządzenia do regulacji światła



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520


28427 9020 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: