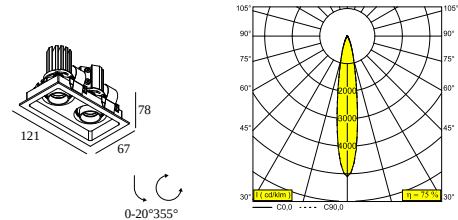




MICROGRID IN 2 93015

100057 9310 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100057 9310 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100057 9310 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100057 9310 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100057 9310 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 62 x 114
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	75
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.12 - max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	15°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	770lm // 7,8W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	577lm // 9W // 64lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	





Аксессуары	
MICRO VISOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100057_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА











Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1 ☐
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1 ☐
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	1 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1 ☐











MICROGRID IN 2 93015

100057 9310 W-B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	4(5)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			


MICROGRID IN 2 93015

100057 9310 W-B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			

MICROGRID IN 2 93015

100057 9310 W-B



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Светопреломляющие устройства



10034 0010 B

MICRO VISOR B

☐

Notes: