

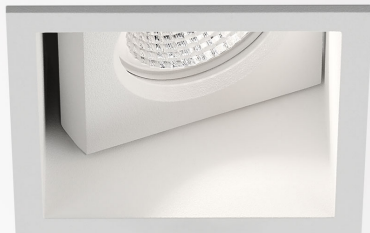


CARREE ST OK LED 93033

11046 9320 W

DISPONIBLE EN
NOIR 11046 9320 B
BLANC 11046 9320 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 75 x 75
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.35
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 25° inclinable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	866lm // 9,9W // 88lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Références optionnelles	
PLASTERKIT 161	
CONCRETE BOX 161	
MOUNTING KIT 75	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [11046 XXXX HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	 202 00 75 - MOUNTING KIT 75 Required
 Stucanet	 202 00 75 - MOUNTING KIT 75 Required
	 207 01 161 - PLASTERKIT 161 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 207 01 161 - PLASTERKIT 161 Required
	 270 11 161 - CONCRETE BOX 161 Required
 Lintel + plaster	 207 01 161 - PLASTERKIT 161 Required
	 270 11 161 - CONCRETE BOX 161 Required
 Hollow-core slab + plaster	 270 11 161 - CONCRETE BOX 161 Required
	 207 01 161 - PLASTERKIT 161 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Dimension de découpe (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

CARREE ST OK LED 93033

11046 9320 W


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45










CARREE ST OK LED 93033

11046 9320 W

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	2(1) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	2	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	3->3 2->3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	3(3) 3(3)	☐

CARREE ST OK LED 93033

11046 9320 W


	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

DELTALIGHT

CARREE ST OK LED 93033

11046 9320 W

les plaques au plâtre




207 01 161 PLASTERKIT 161



Dimension de découpe (mm): 175 x 175

boîtier pour béton




270 11 161 CONCRETE BOX 161



Dimension de découpe (mm): 207 x 207

kit de montage



202 00 75 MOUNTING KIT 75



Dimension de découpe (mm): 121

Notes: