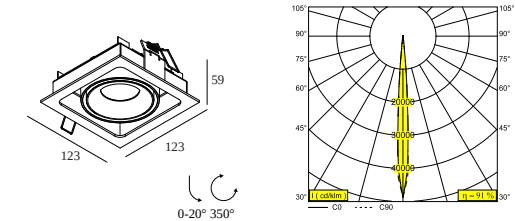




MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 100025 9210 B-B
BLANCO-NEGRO 100025 9210 W-B
BLANCO-BLANCO 100025 9210 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	cuadrado - 111 x 111
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	85
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.22
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	351lm // 4,3W // 82lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	321lm // 4,9W // 65lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM	
Opción	
PLASTERKIT 126	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100025_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT




MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B

COMPATIBILIDAD CON TECHO








Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	
 300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2->13 ☐
 300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2->13 ☐
 300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	2->13 ☐

MINIGRID IN 1 92706








100025 9210 W-B

	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 56			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 48			

DELTALIGHT



MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B


	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
Tipo de regulación: con corte de fase				
Dimensión de corte (mm): 55				
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
Tipo de regulación: con corte de fase				
Dimensión de corte (mm): 50				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) - -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión				
Dimensión de corte (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) - -	☐
Tipo de regulación: con DALI				
Dimensión de corte (mm): 55				
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión				
Dimensión de corte (mm): 84				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
Tipo de regulación: no dimerizable				
Dimensión de corte (mm): 90				
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12) 13(9)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion				
Dimensión de corte (mm): 90				
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable				
Dimensión de corte (mm): 48				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico				
Dimensión de corte (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->17 4->12 -	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico				
Dimensión de corte (mm): 54				

MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->14	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->14	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Kits de yeso

	202 72 99 01 PLASTERKIT 126		☐
Dimensión de corte (mm): 120 x 120			

Notes: