



ENTERO RD-S TW 96545

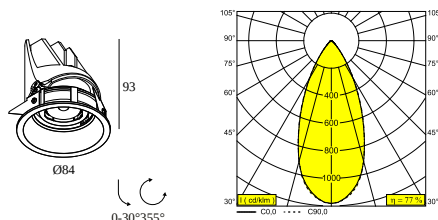
28404 9030 FW

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28404 9030 B

VOLLWEISS 28404 9030 FW

GOLDFARBEN 28404 9030 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	100
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.235
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	833lm // 10,4W // 81lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Optionen

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28404_XXX0_HAND.pdf](#)







DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85	2 ☐
---	----------------------------


Licht veredelndes Zubehör	
 28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS	☐
 28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS	☐
 28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS	☐
 28500 0040 ENTERO S GLASS SBL	☐
 28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
 28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT


ENTERO RD-S TW 96545

28404 9030 FW


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: