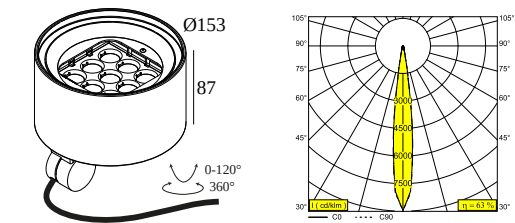




FRAX MB 92714 HONEYCOMB
DIM5

REFERENCIA 26010 9225 N

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26010 9225 FBRX
ANTRACITA 26010 9225 N
PINO VERDE 26010 9225 PGR



Ver en el sitio web




Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1526lm // 26,9W // 57lm/W
Requisitos	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	
Opción	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Accesorios	
FRAX M KAP	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26010_XX25_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Pines y accesorios para bolardos

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Accesorios de Fijación

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Dispositivos de modificación de Luz


	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

26010 9225 N

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: