


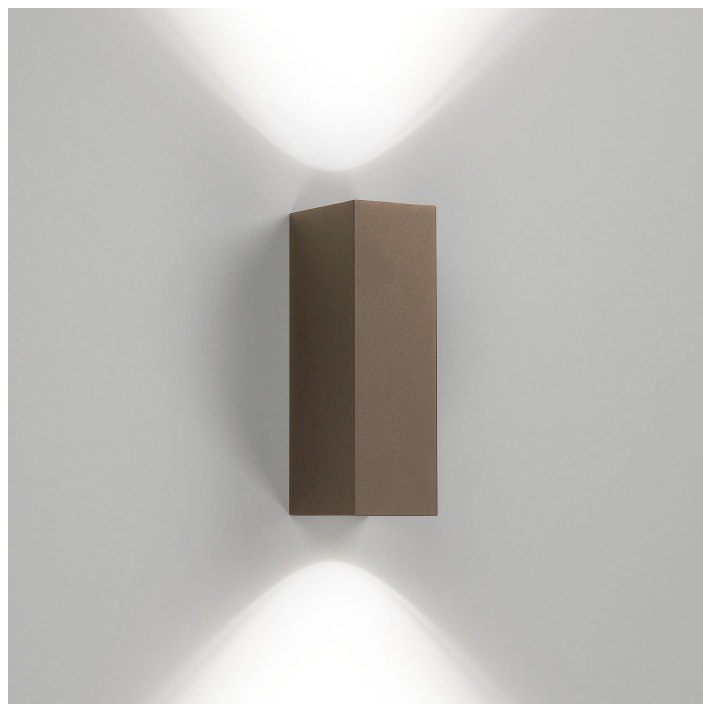

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 223 53 812 920 A

NOIR 223 53 812 920 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 223 53 812 920 FBRX

ANTHRACITE 223 53 812 920 N

BLANC 223 53 812 920 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1225lm // 13,3W // 92lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223_53_812_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

Notes: