



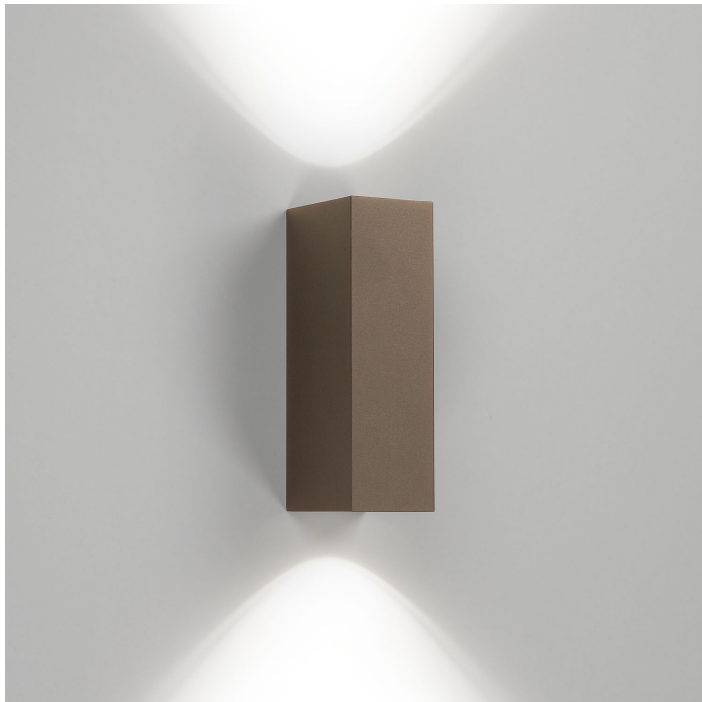

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 53 812 920 A
NEGRO 223 53 812 920 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 223 53 812 920 FBRX
ANTRACITA 223 53 812 920 N
BLANCO 223 53 812 920 W

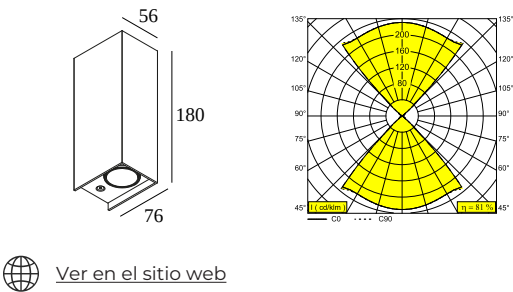

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1225lm // 13,3W // 92lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [223_53_812_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

Notes: