


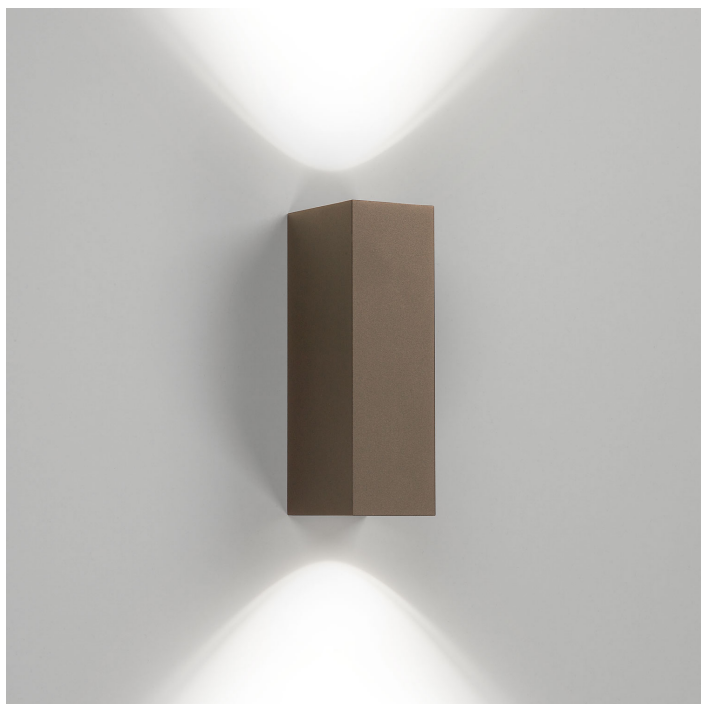

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 223 53 812 920 A

CZARNY 223 53 812 920 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 223 53 812 920 FBRX

ANTRACYT 223 53 812 920 N

BIĄŁY 223 53 812 920 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1225lm // 13,3W // 92lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [223_53_812_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

Notes: