




MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 223 53 812 920 A
ЧЕРНЫЙ 223 53 812 920 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 223 53 812 920 FBRX
АНТРАЦИТ 223 53 812 920 N
БЕЛЫЙ 223 53 812 920 W

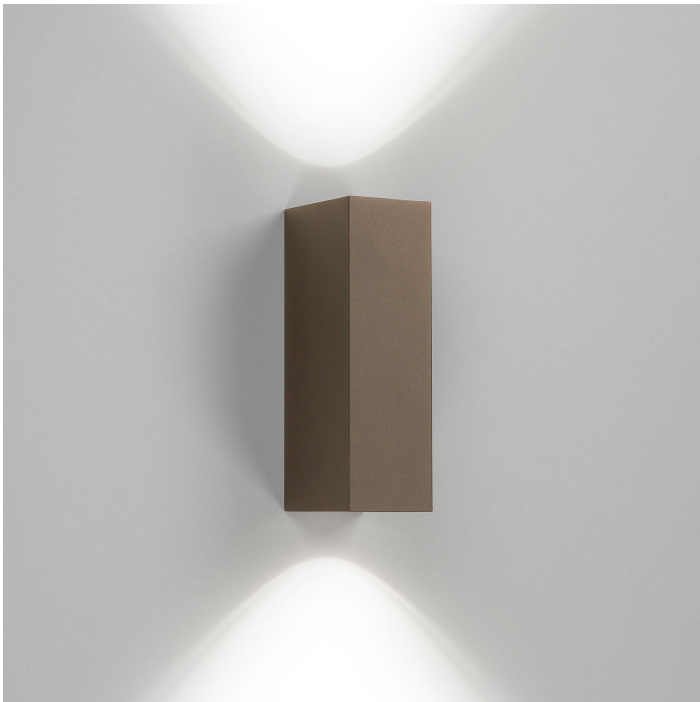

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1506lm // 11,6W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1225lm // 13,3W // 92lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [223 53 812 XXX HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

Notes: