




ENTERO SQ-M IP TW 94030

28563 9020 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28563 9020 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28563 9020 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28563 9020 GC

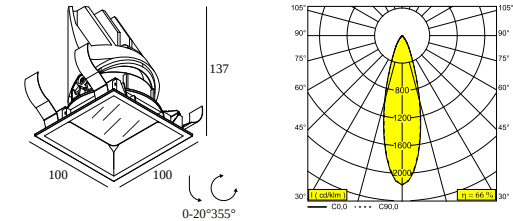

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	квадратный - 92 x 92
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	145
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	12,5 or 25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.42
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	979lm // 9W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	638lm // 10,4W // 62lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28563_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 85		

Notes: