




M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5
23298 9025 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23298 9025 B
FLEMISH BRONZE 23298 9025 FBR
FLEMISH GOLD 23298 9025 FG
ORO COLOREADO 23298 9025 GC
BLANCO 23298 9025 W

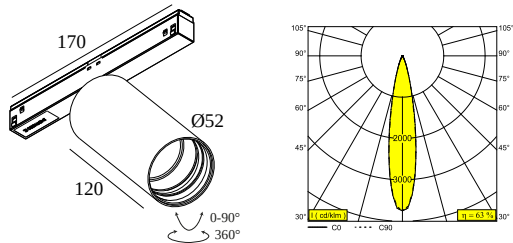

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	650lm // 11,7W // 55lm/W







Observaciones
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23298_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		8
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		20
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		8
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		17
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
Dispositivos de modificación de Luz		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5


23298 9025 B




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23298 9025 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE





23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23298 9025 B

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: