



## SPY 39 ON 93020

24127 9320 BRAT

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 24127 9320 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 24127 9320 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 24127 9320 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 24127 9320 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 24127 9320 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 24127 9320 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24127 9320 FBR


**FLEMISH GOLD** 24127 9320 FG

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 24127 9320 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 24127 9320 GC

**CZARNY PIANO** 24127 9320 PB

**BIAŁY** 24127 9320 W

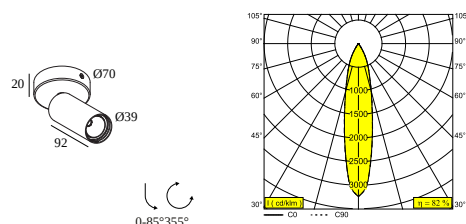

Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                             |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni                         |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                   |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.4                                                    |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                      |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                       |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                       |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opcje

COVERSET R 90-100

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

## SPY 39 ON 93020

24127 9320 BRAT




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 93020




24127 9320 BRAT

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: nie ściemnialny</b>                                            |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 50</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V</b>                                  |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b>                                   |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                               |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                               |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b>                          |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 50</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b>                          |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b>                          |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b>                          |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 48</b>                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b>                          |                                                                   |             |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 40</b>                                                    |                                                                   |             |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 93020

24127 9320 BRAT

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |      |                          |

### Ośłona

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 93020

24127 9320 BRAT

### Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: