




FRAX M 930 LINEAR V

26011 9330 A

ERHÄLTICH IN  
**ALU GRAU** 26011 9330 A  
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26011 9330 FBRX  
**ANTHRAZIT** 26011 9330 N

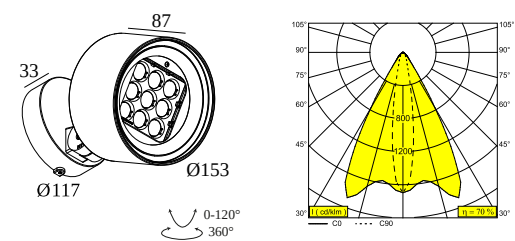

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                                                |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                                                                     |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP65                                                                                                         |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK08                                                                                                         |
| GEWICHT (KG)                          | 2.4                                                                                                          |
| VERSTELLBARKEIT                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                                                                          |
| INFORMATION                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL<br>Oval spread 60°-15° |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | I                  |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | nicht dimmbar      |
| ENERGIEKLASSE             | E                  |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info           |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                       | SDCM3                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                  |
| LM80                       | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                  | 14°                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 1858lm // 26,9W // 69lm/W                            |

| Optionen                |
|-------------------------|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |

| Zubehör    |
|------------|
| FRAX M KAP |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26011\\_XX30\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: