




**SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL**

27038 9300 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 27038 9300 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 27038 9300 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 27038 9300 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27038 9300 GC  
**БЕЛЫЙ** 27038 9300 W

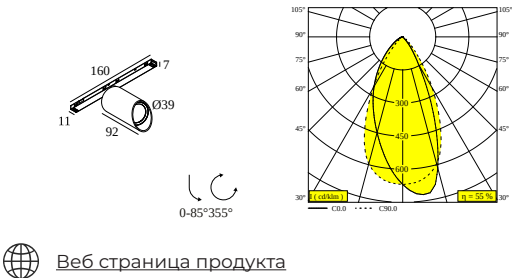

 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Общая информация</b>               |                                                            |
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>     | внутреннее                                                 |
| <b>МОНТАЖ</b>                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>         | IP20                                                       |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                       | 0.3                                                        |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                        |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                     | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC               |
| <b>Электрические характеристики</b>   |                                                            |
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>         | 48V-DC                                                     |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>    | III                                                        |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>      | E                                                          |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                    | CB, ENEC                                                   |
| <b>Характеристики источника света</b> |                                                            |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>               | LED                                                        |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm           |
| <b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>                 | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SDCM</b>                           | SDCM1                                                      |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>                   | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                           | L90B10 > 50000                                             |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>       | 787lm // 5,8W // 135lm/W                                   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>     | 431lm // 6,7W // 65lm/W                                    |
| <b>Обязательные комплектующие</b>     |                                                            |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC               |                                                            |
| <b>Опции</b>                          |                                                            |
| DIMMABLE MODULATOR                    |                                                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27038\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile

Варианты цвета корпуса



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: