




LOGIC LINEAR ON 880
HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30836 9435 A
ЧЕРНЫЙ 30836 9435 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30836 9435 FBRX
АНТРАЦИТ 30836 9435 N
БЕЛЫЙ 30836 9435 W

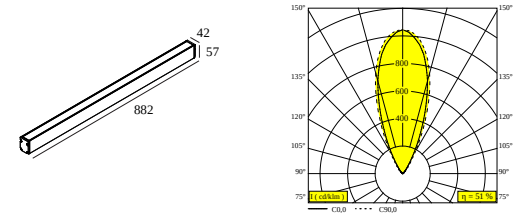

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	2
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3898lm // 28,8W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1995lm // 33,1W // 60lm/W

Обязательные комплектующие	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
THROUGH WIRING SET IP68	

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 FBRX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
171 38 63 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75		2
Компоненты крепления		
35 35 60 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		
28 45 100 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		
28 45 200 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 FBRX



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: