



SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 24118 9220 B-B


FLEMISH BRONZE-BLACK 24118 9220 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 24118 9220 FG-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 24118 9220 FW

ZŁOTO KOLOROWANE-CZARNY 24118 9220 GC-B

BIAŁY-BIAŁY 24118 9220 W-W

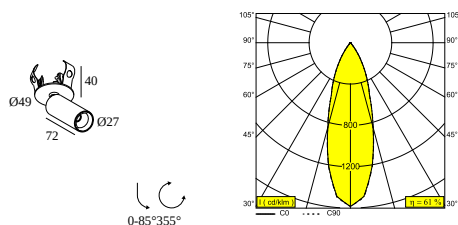

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA	okrągłe - 43
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	459lm // 6,7W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Akcesoria

VISOR 27

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24118_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72












300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

SPY 27 CLIP 92730


24118 9220 W-W

	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			

DELTALIGHT

SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 W-W



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Urządzenia do regulacji światła




24144 0040 B VISOR 27 B




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

ZOOVER 4CLIP

Dostępne kolory



28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5




28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5




DELTALIGHT

SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 W-W



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIMS



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIMS



Notes: