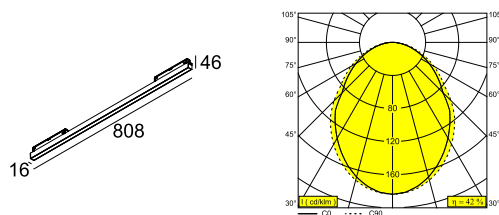




## M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 421 313 08 93 MDL B



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                            |                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                          | innenbereich                                                                |
| <b>INSTALLATION</b>                               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                      |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>                    | IP20                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                               | 0.3                                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                            | nicht verstellbar                                                           |
| <b>INFORMATION</b>                                | LED FLEX 21W/m<br>3000K / CRI90<br>2600lm/m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Elektrische Informationen                         |                                                                             |
| <b>ELEKTRISCH</b>                                 | 48V-DC                                                                      |
| <b>KLASSE</b>                                     | III                                                                         |
| <b>NETZGERÄT</b>                                  | YES                                                                         |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                                                  |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                              | E                                                                           |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                                | CB, EAC, ENEC                                                               |
| Lichtquelle Info                                  |                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                           | LED                                                                         |
| <b>LICHTQUELLE</b>                                | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm                             |
| <b>SDCM</b>                                       | SDCM3                                                                       |
| <b>LM80</b>                                       | L70 > 30000                                                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>                 | 2240lm // 18W // 124lm/W                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>                     | 934lm // 20,7W // 45lm/W                                                    |
| Bemerkungen                                       |                                                                             |
| <b>Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie</b> |                                                                             |
| Erforderliches Zubehör                            |                                                                             |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                           |                                                                             |
| Optionen                                          |                                                                             |
| DIMMABLE MODULATOR                                |                                                                             |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [421\\_313\\_08\\_XX\\_MDL\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### Stromversorgung

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


#### SMART 48

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





4

Dimmtyp: nicht dimmbar





# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 150</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W     | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 11 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 4  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 9  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |




### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26 profile                                                               |                                               | Erhältliche Farben                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b><u>420 26 10 00</u></b> SLM26 - PROFILE 1m | <input checked="" type="radio"/>                       |
|  | <b><u>420 26 20 00</u></b> SLM26 - PROFILE 2m | <input checked="" type="radio"/>                       |
|  | <b><u>420 26 30 00</u></b> SLM26 - PROFILE 3m | <input checked="" type="radio"/>                       |
| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                               | Erhältliche Farben                                     |
|  | <b><u>23359 0000</u></b> SLM26H - PROFILE     | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

# DELTALIGHT





## M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B

|                                                                                                    |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>63<br/>26</p> | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  <p>63<br/>26</p> | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  <p>63<br/>26</p> | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Erhältliche Farben

|                                                                                                      |                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>32<br/>26</p>  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|  <p>32<br/>26</p> | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <p>32<br/>26</p> | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <p>32<br/>26</p> | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

### SHIFTLINE M35R profile


### Erhältliche Farben

|                                                                                                       |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>17<br/>Ø36</p> | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  <p>17<br/>Ø36</p> | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |


# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M44 profile


Erhältliche Farben



**23374 0000** SLM44 - PROFILE



**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben






**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: