




M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 421 313 08 93 MDL B

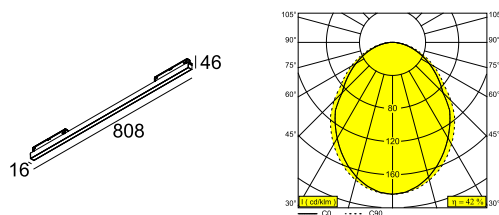

 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LED FLEX 21W/m 3000K / CRI90 2600lm/m EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	934lm // 20,7W // 45lm/W
Opmerkingen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opties	
DIMMABLE MODULATOR	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [421_313_08_XX_MDL_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimtype: WDL = draadloos


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


4

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7



Dimtype: niet dimbaar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11



Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9




Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26 profile


Beschikbare kleuren



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m




420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H profile

Beschikbare kleuren






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B

 63 26	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 63 26	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 63 26	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren

 32 26	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 32 26	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 32 26	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 32 26	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren

 17 Ø36	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
 17 Ø36	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL

421 313 08 93 MDL B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Beschikbare kleuren



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL


421 313 08 93 MDL B



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: