




DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 CR

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 19437 9030 B
 - ALU GEBÜRSTET 19437 9030 BRA
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19437 9030 BRAT
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19437 9030 BRBB
 - GEBÜRSTETES KUPFER 19437 9030 BRCU
 - GEBÜRSTETES GOLD 19437 9030 BRG
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19437 9030 BROB
 - CREME 19437 9030 CR
 - FLEMISH BRONZE 19437 9030 FBR
 - FLEMISH GOLD 19437 9030 FG
 - GOLDFARBEN 19437 9030 GC
 - KLAVIER SCHWARZ 19437 9030 PB
 - WEISS 19437 9030 W

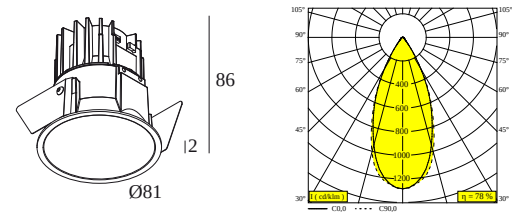

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information		
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich	
INSTALLATION	Decke Einbau	
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76	
EINBAUTIEFE (MM)	90	
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5	
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20	
GEWICHT (KG)	0.2	
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar	
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC	

Elektrische Informationen		
KLASSE	III	
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung	
ENERGIEKLASSE	F	
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, LCA	

Lichtquelle Info		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm	
SDCM	SDCM2	
RISIKOGRUPPE	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	45°	
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W	
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	814lm // 11,7W // 69lm/W	


Erforderliches Zubehör		
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM		

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19437_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit		
	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 CR


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5










2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72

DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 CR

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	5(3)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	1(1)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 CR




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Notes: