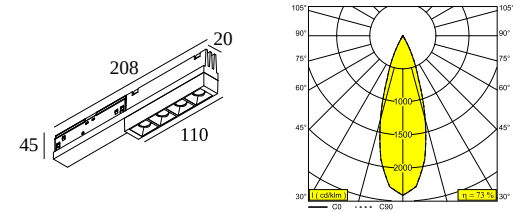




M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 424 612 04 922 MDL B-B
SCHWARZ-CHROM 424 612 04 922 MDL B-C
SCHWARZ-FLEMISH GOLD 424 612 04 922 MDL B-FG



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	631lm // 5,7W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	462lm // 6,6W // 70lm/W

Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen
DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [424_612_04_XX_MDL_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

29

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-B

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	23	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	37	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	31	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26 profile		Erhältliche Farben
	<u>420 26 10 00</u> SLM26 - PROFILE 1m	☒
	<u>420 26 20 00</u> SLM26 - PROFILE 2m	☒
	<u>420 26 30 00</u> SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben


	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	

DELTALIGHT


M - DOT.COM M4 92732 MDL


424 612 04 922 MDL B-B


	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
---	---------------------------------------	---

	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	
---	---------------------------------------	---

SHIFTLINE M44 profile	Erhältliche Farben
------------------------------	---------------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
---	-----------------------------------	---

	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
--	--------------------------------------	---

	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	
---	--------------------------------------	---


SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
---------------------------------	---------------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
---	--------------------------------------	---

	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
---	---	---

	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
---	---	---




SPLITLINE M20 profile	Erhältliche Farben
------------------------------	---------------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-B

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: